



Noul sistem de usi de intrare CORTIZO raspunde celor mai recente tendințe in design. Sistemul este proiectat sa permita deschideri pivotante de mari dimensiuni, devenind o solutie inovatoare pentru arhitectura contemporana. Siguranta si performantele termice si acustice excelente sunt si ele protagoniste intr-un sistem care completeaza catalogul de solutii minimaliste CORTIZO.

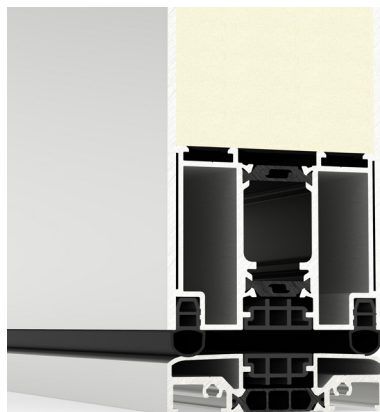

Versiune panelabila

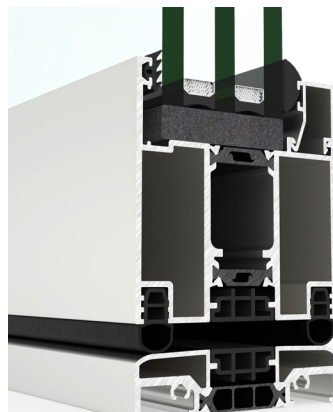


Versiune vitrata

CARACTERISTICI



Coeficient de transfer termic		$U_D \geq 0,86 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Permeabilitate la aer		Clasa 4
Etanșeitate la apa		Clasa 5A
Rezistența la vânt		Clasa C5

Test de referință 1,20 x 2,00 m / 1 foi

POSSIBILITATI DE DESCHIDERE



Pivotanta

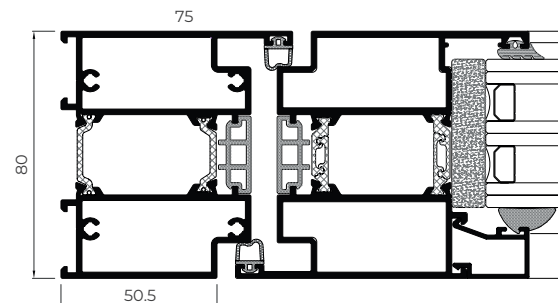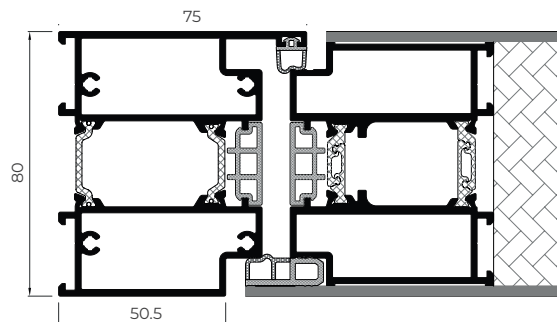



Sectioni

Toc 80 mm, Cercevea 80 mm

Latime Poliamida

24 / 26 mm

Grosime Profil

Usa 2,0 mm

Panel

80 mm

Vitrare

Max. 64 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 2100 (1700* + 400) mm

Inaltime (H) 3000 mm

Greutate maxima cercevea

250 kg

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

* Masurat de pe axa pivotant