

Distinctia designul minimalist se reflecta in aceasta usa glisanta de mari dimensiuni, cu foi de pana la 4 metri, un nod central de numai 25 mm, permitand o zona vitrata de pana la 94% din suprafata totala.

Permite o grosime maxima a pachetului de sticla de 56 mm, oferind performante termice si acustice excelente. Disponibil cu sistem de deschidere manuala (pana la 400 kg/cercevea) sau motorizata (pana la 700 kg/cercevea). Ca si optiune estetica tocul acesteia se poate integra complet in pardoseala.

CARACTERISTICI

Coefficient de transfer termic  $U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Izolare acustica  R_w pana la 43 dB

Permeabilitate la aer  Clasa 4

Etanseitate la apa  Clasa 7A* / 9A**

Rezistenta la vant  Clasa C3*/ C4**

Rezistenta la vant:

* Test de referinta balcon 4,00 x 3,00 m / 2 cercevele

** Test de referinta balcon 4,00 x 3,00 m / 1 cercevea + 1 fix

Sectioni

Toc 180 mm / 278 mm 3 cai de rulare

Cercevea 69 mm

Latime Poliamida

Toc 40 mm

Cercevea 18 / 32 mm

Grosime Profil

Usa 2,0 mm

Vitrare

Max. 56 mm, Min. 36 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 4000 mm, Inaltime (H) 4000 mm



*Suprafata de vitrare 14 m²

Greutate maxime cercevea


400 kg Manuala

700 Kg Automata

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

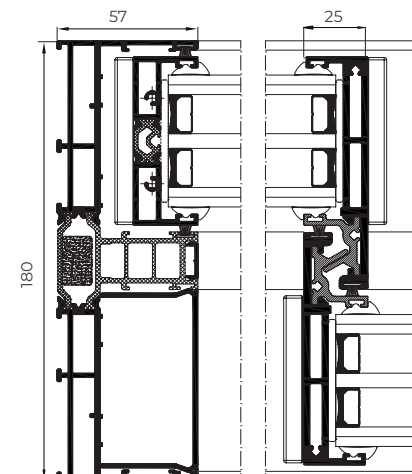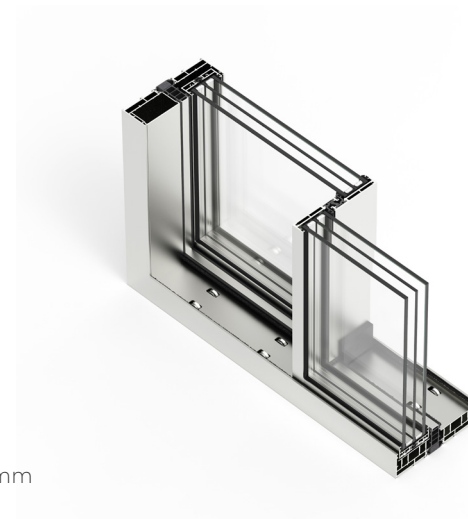

POSSIBILITATI DE DESCHIDERE

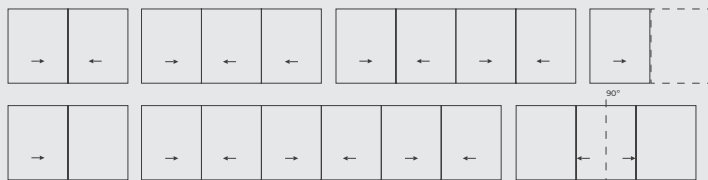

Glisanta

1, 2, 3 Si 4 cai de rulare

Colt la 90° fara montanti.

Galandaj



SOLUTIE
CU RIGOLA DRENAJ



SOLUTIE
**TOC INTEGRAT
IN PARDOSEALA**

Posibilitatea **incorporarii profilului inferior si integrarii acestuia cu finisajul pardoselii** (pardoseala, ceramica...), realizand o tranzitie fara niciun tip de obstacol intre interiorul si exteriorul casei.



INCHIDERE
SECURITY



INCHIDERE
SECURITY INCASTRATA



SIGURANTA RIDICATA

Blocare cu cheie interior si exterior.
Integrarea inchiderii in profil cu o estetica minimalista.
Posibilitatea vopsirii in orice culoare pentru a oferi uniformitate intregului cadru.

POSIBILITATI



AUTOMATIZARE



ACCESIBILITATE

