

COR 80

Industriel

Gorge européenne

RPT



Avec une profondeur de dormant de 80 mm, la série COR 80 Industriel répond aux exigences climatiques les plus sévères grâce à sa rupture de pont thermique avec des polyamides tubulaires de 45 mm et l'incorporation de profilés en polyoléfine réticulée aussi bien dans la prise de vitrage comme dans l'intérieur du dormant et du vantail.

CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_w \geq 0,8 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 46 dB
Perméabilité à l'air		Classe A*4
Étanchéité à l'eau		Classe E*E1950
Résistance au vent		Classe V*C5

Essai de référence AEV 1,23 x 1,48 m / 2 vantaux

POSSIBILITÉS



FERRURE
SÉCURITÉ




FERRURE
CACHÉE



DRAINAGE
CACHÉ

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE

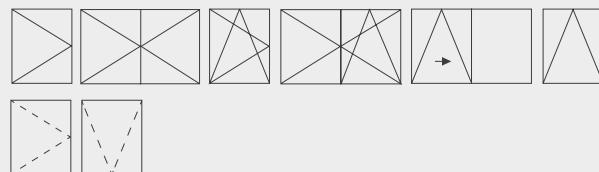

Ouverture intérieure

À frappe
Oscillo-battante
Oscillo-coulissante
À soufflet

Ouverture extérieure

À frappe
À l'italienne

