



Coulissant standard avec des prestations de fenêtre à frappe. Il offre une grande isolation thermique et acoustique favorisée par une prise de vitrage allant jusqu'à 36 mm. Il possède un noeud central de 35 mm et lignes droites, en permettant le croisement des vantaux grâce à la poignée encastrée avec fermeture multipoint.




POSSIBILITÉS

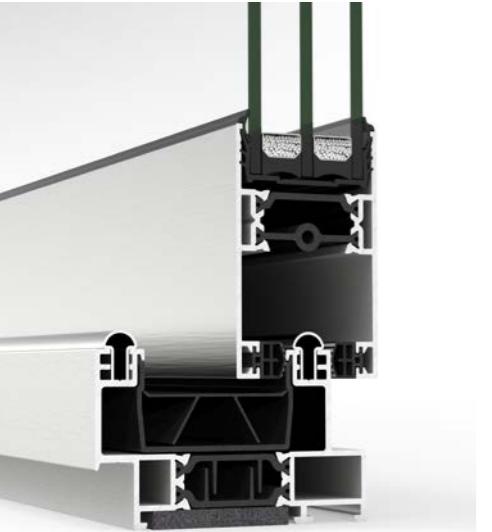

ACCESSIBILITÉ

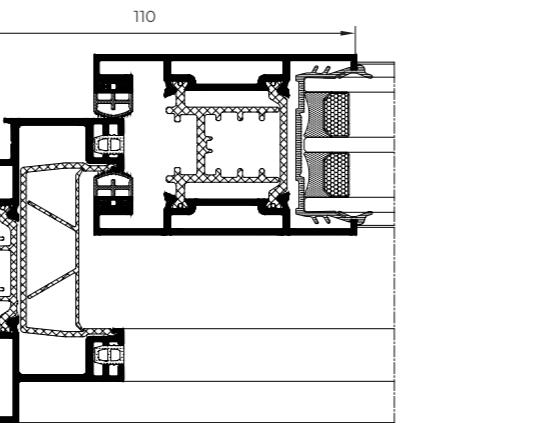

POSSIBLITÉS D'OUVERTURE

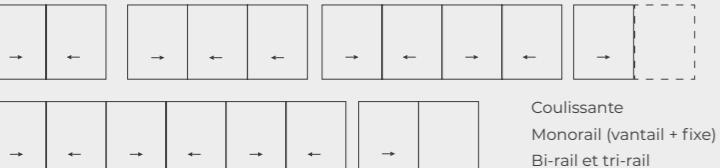

Coulissante
Monorail (vantaill + fixe)
Bi-rail et tri-rail
Galandage

Possibilité d'ouverture à 90° sans meneau

CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| Transmission | | $Uw \geq 1,2 \text{ (W/m}^2\text{K)}$ |
| Isolation acoustique | | Rw jusqu'à 40 dB |
| Perméabilité à l'air | | Classe A* ⁴ |
| Étanchéité à l'eau | | Classe E* ^{7A} |
| Résistance au vent | | Classe V*C5 |

Essai de référence AEV 1,80 x 2,20 m / 2 vantaux

Coulissants
RPT



4900 COULISSANT HI