

Fereastra mixta cu bariera termica in care aluminiul si performantele sale excelente de la exterior sunt combinate cu caldura si designul pe care le ofera lemnul in interior. Pentru vopsirea partii exterioare, puteti alege orice finisaj din gama variata de culori RAL sau anodizate CORTIZO. Partea interioara din lemn este disponibila in stejar american, sapelly, pin melis si mai multe optiuni la cerere, folosind intotdeauna vopsele ecologice, fara solventi, transparente si satinate.

POSIBILITATI



FERONERIE
SIGURANTA

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic		$U_w \geq 1,1$ (W/m ² K)
Izolare acustica		Rw pana la 40 dB
Permeabilitate la aer		Clasa 4
Etanseitate la apa		Clasa E1050
Rezistenta la vant		Clasa C5

Test de referinta 1,23 x 1,48 m / 2 foi

Sectioni

Toc 66,4 mm, Cercevea 85,3 mm

Latime Poliamida

Toc 14,8 mm

Cercevea 16 mm

Grosime Profil

Fereastra 1,5 mm

Usa 1,6 mm

Vitrare

Cercevea: Max. 40 mm, Min. 18 mm

Fix: Max. 30 mm, Min. 8 mm

Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 1400 mm

Inaltime (H) 2400 mm


Greutate maxima cercevea

100 kg

Posibilitati estetice:

Cercevea: Dreapta / Bagheta: Curbata

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei.

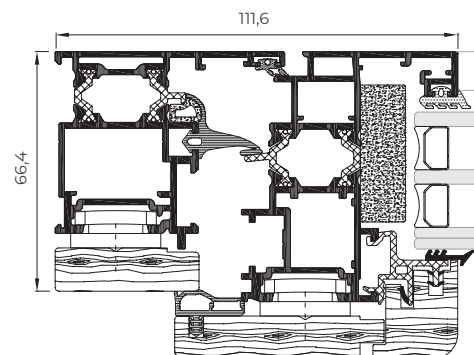

POSIBILITATI DE DESCHIDERE



Deschidere interioara

Batanta
Oscilo-batanta
Oscilo-paralela
Oscilanta

