


4600

Glisanta cu Ridicare HI

Glisante

BT


Solutie ideala pentru inchiderea suprafetelor mari, oferind performante termice excelente (U_w de la 0,9 W / m²K) si acustice (R_w pana la 43 dB), avand in acelasi timp un design modern. Incorporeaza un sistem de feronerie care ridica usor cerceveaua atunci cand se actioneaza manerul, facilitand miscarea acesteia in timpul deschiderii si inchiderii. Oferă posibilitatea utilizării unui nod central minimalist de 50 mm.

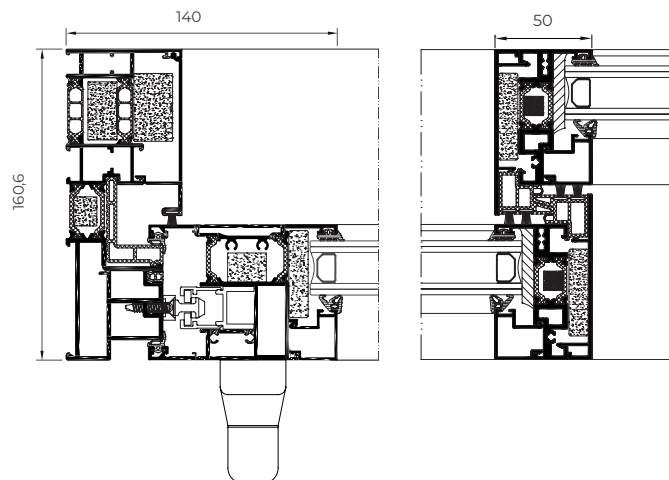

CARACTERISTICI

Coeficient de transfer termic		$U_w \geq 0,9$ (W/m ² K)
Izolare acustica		R_w pana la 43 dB
Permeabilitate la aer		Clasa 4
Etanseitate la apa		Clasa 9A
Rezistenta la vant		Clasa C5

Test de referinta 4,0 x 2,4 m / 2 foi

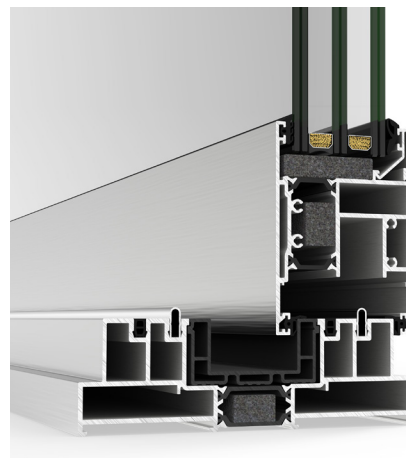

Sectioni

Toc 160,6 mm / 251 mm 3 cai de rulare

Cercevea 70 mm

Latime Poliamida

Toc 35 mm

Cercevea 24 mm

Grosime Profil

Usa 2,0 mm

Vitrare

Max. 55 mm, Min. 15 mm

Dimensiuni maxime cercevea


Latime (L) 3300 mm, Inaltime (H) 3300 mm

Greutate maxima cercevea

400 kg

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

POSSIBILITATI DE DESCHIDERE

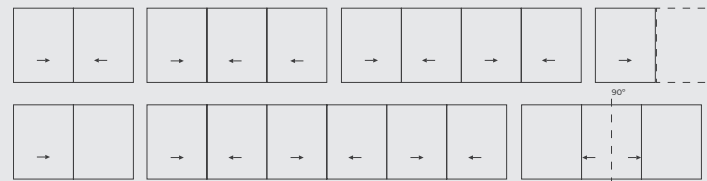

Glisanta

Singura cale de rulare (foaie + fix), 2 si 3 cai de rulare

Colt la 90° fara montanti