
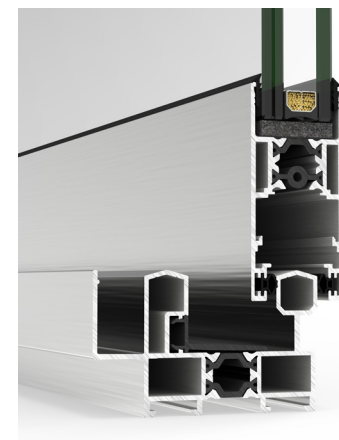


Sistem de glisanta versatila in linie cu estetica dreapta sau curbata, cu cercevele imbinat in 45° si 90° si diverse rame potrivite pentru diferite configuratii. Acesti sistem permite o deschidere integrala a spatiului de trecere cu solutia GALANDAJ, ascunzand complet cercevele in camera peretelui de zidarie. In plus, aceasta versiune permite integrarea sistemului de protectie solara pe acelasi toc.

#### CARACTERISTICI

|                               |                                                                                   |                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Coeficient de transfer termic |  | $U_w \geq 1,5 \text{ (W/m}^2\text{K)}$ |
| Izolare acustica              |  | Rw pana la 39 dB                       |
| Permeabilitate la aer         |  | Clasa 3                                |
| Etanseitate la apa            |  | Clasa 7A                               |
| Rezistenta la vant            |  | Clasa C5                               |

Test de referinta 1,20 x 1,20 m / 2 foi

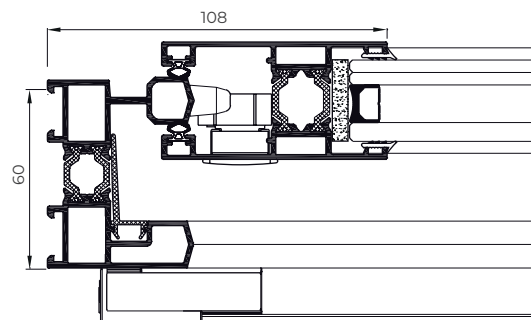

#### Sectiuni

Toc 60 / 65 / 77 / 80 mm

106 / 126 mm 3 cai de rulare

Cercevea 33 / 37 mm

#### Latime Poliamida

14,6 - 20 mm

#### Grosime Profil

Fereastră 1,5 mm

#### Vitrare

Max. 26 mm, Min. 9 mm

#### Dimensiuni maxime cercevea

Latime (L) 2200 mm

Inaltime (H) 2600 mm

#### Greutate maxima cercevea

100 Kg cercevea perimetrala

200 Kg cercevea cap la cap


#### Posibilitati estetice:

Cercevea: Dreapta sau curbata

Bagheta: Dreapta sau curbata

Consultati greutatea si dimensiunile maxime conform tipologiei

#### POSSIBILITATI DE DESCHIDERE

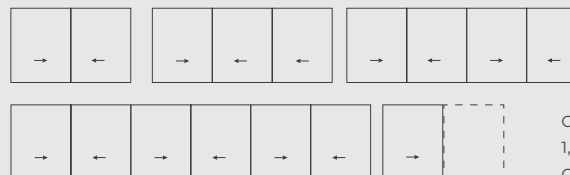

Glisanta  
1, 2 si 3 cai de rulare  
Galandaj cu 1 si 2 cai de rulare



4200 GLISANTA