


Système battant à gorge européenne avec une prise de vitrage de 31 mm. Son épaisseur de profilés, 1,5 mm en version fenêtre et 1,7 mm en version porte, lui confère une exceptionnelle rigidité et une durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

Transmission		$U_w \geq 1,8 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
Isolation acoustique		Rw jusqu'à 39 dB
Perméabilité à l'air		Classe 4
Étanchéité à l'eau		Classe 9A
Résistance au vent		Classe C5

Essai de référence AEV 1,20 x 1,18 m / 2 vantaux

POSSIBLITÉS D'OUVERTURE

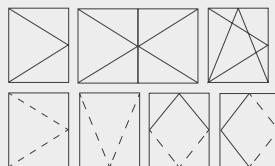


Ouverture intérieure

- À frappe
- Oscillo-battante
- Repliable
- Oscillo-parallèle
- À soufflet

Ouverture extérieure

- À frappe
- À l'italienne
- Pivotante d'axe horizontal ou vertical

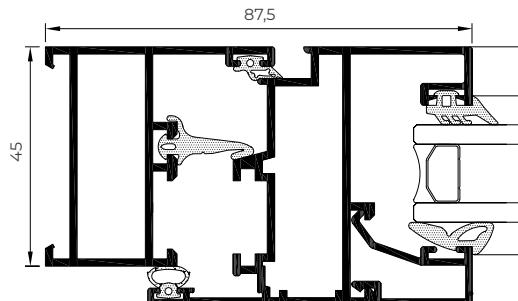

FERRURE
SÉCURITÉ



FERRURE
CACHÉE

Coupes

Dormant 45 mm, Vantail 53 mm

Épaisseur Profilés

Fenêtre 1,5 mm

Porte 1,7 mm

Vitrage

Max. 31 mm, Min. 3 mm


Dimensions max. vantail

Largeur 1500 mm, Hauteur 2400 mm

Poids max. vantail

120 kg

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie

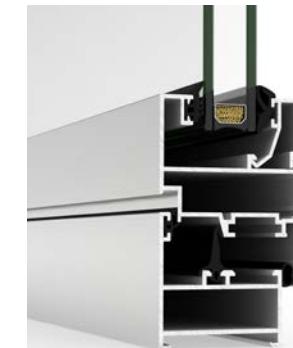

Possibilités esthétiques:

Vantail: Droit ou cintré

Parclose: Droite ou arrondie