



Portes

PORTE Millennium Plus 70

Système de porte lourde coplanaire de 70 mm de profondeur qui garantit une isolation thermique et acoustique élevée.



Coupes

Dormant 70 mm, Vantail 70 mm

Longueur barrette Polyamide

24 mm

Épaisseur Profilés

Porte 2,0 mm

Vitrage

Max. 54 mm, Min. 15 mm

Dimensions max. vantail

Porte:

Largeur 1800 mm, Hauteur 3000 mm

Porte paumelles cachées:

Largeur 1500 mm, Hauteur 2700 mm


Poids max. vantail

220 kg

120 Kg (paumelles cachées)

Consulter poids et dimensions maximales selon typologie

POSSIBILITÉS D'OUVERTURE

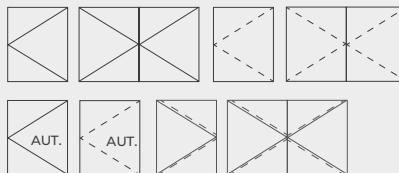

Ouverture intérieure

À frappe

Ouverture extérieure

À frappe

Ouverture automatique

À frappe extérieure et intérieure

Ouverture va-et-vient

À frappe


CARACTÉRISTIQUES

Transmission	Uw ≥ 0,9 (W/m²K)
Isolation acoustique	Rw jusqu'à 38 dB
Perméabilité à l'air	Classe A*4
Étanchéité à l'eau	Classe E*6A
Résistance au vent	Classe V*C4
Choc de corps mou	Classe 5 (max.)
Ouverture et fermeture répétées	1.000.000 cycles

Résistance au vent: Essai de référence AEV 1,20 x 2,30 m / 1 vantail

Résistance au choc de corps mou: UNE-EN 13049. Essai de référence porte 1,80 x 2,20 m / 2 vantaux. Vitrage feuilleté 3+3

Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées: UNE-EN 1191. Essai de référence porte 0,935 x 2,20 m / 2 vantaux

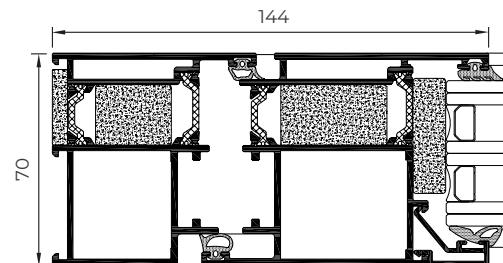

POSSIBILITÉS



FERRURE
CACHÉE



ACCESSIBILITÉ



AUTOMATISATION